


蜀道资阳园区 2#仓库高位货架布局简述

1. 高位货架整体布局 3 层货架放置 4 层货物，总货架库位数量 3712 个，地堆库位 260 个，预计存放体积 7400m^3 货物，整体仓储坪效 0.56 正常值，最高值可达到 0.64，存放 8500m^3 货物。

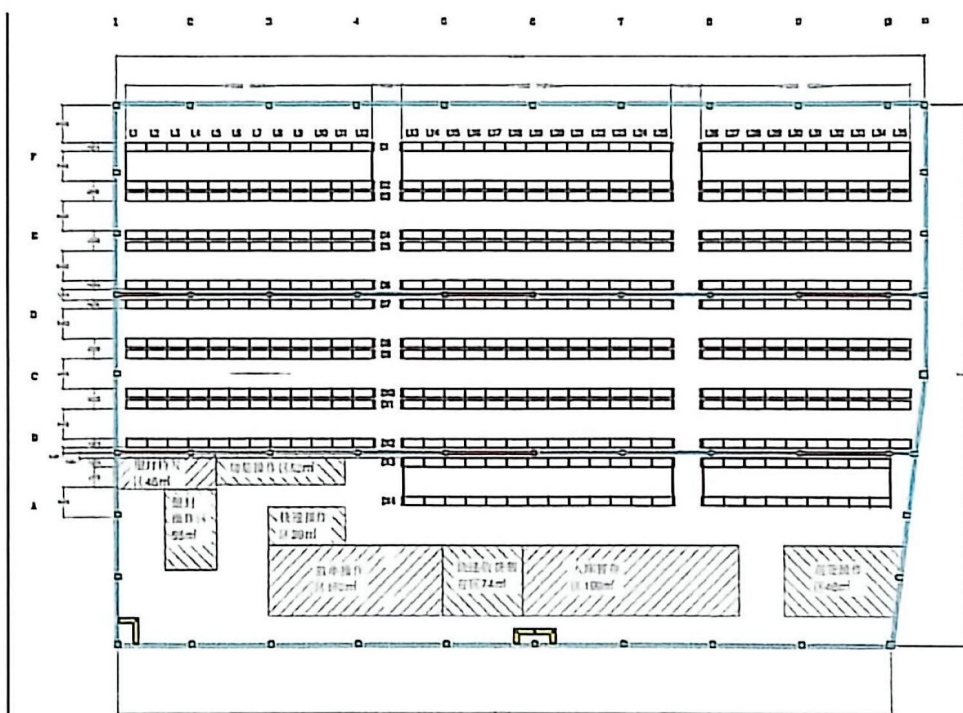


2. 货架层高含横梁第一层 1903 mm，第二层 1800 mm，第三层 1800 mm，第三层 2000 mm，总高度 7503 mm，库位宽度 2390 mm。


仓库使用国标尺寸托盘（长 1.2m*宽 1.0m），考虑作业空间，横梁长度采用 2.39m 横梁，纵向放置入货架，单层放置 2 拖。




货物含托盘高度不超过 1650 毫米，整体重量约 0.8 吨~1.2 吨，单层库位放置两板货物合计不超过 2.4 吨，出于承重安全性考虑货架应采用承重 2.5 吨/层标准的货架。

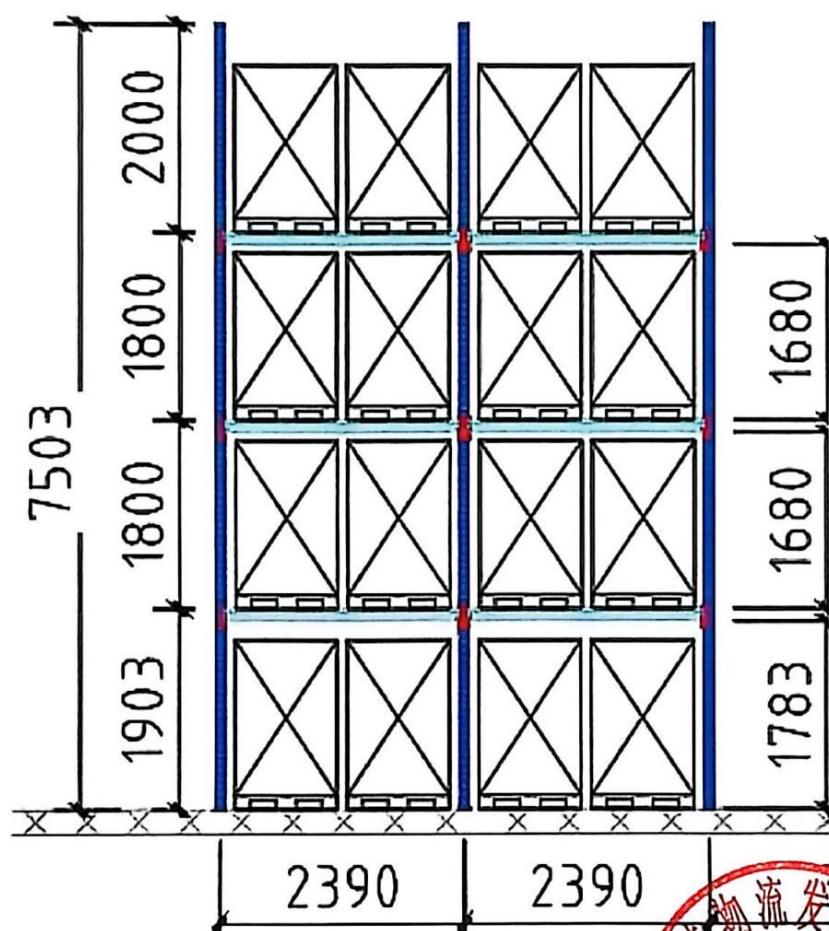


货物含托盘高度不超过 1650 毫米，整体重量约 0.8 吨~1.2 吨，单层库位放置两板货物合计不超过 2.4 吨，出于承重安全性考虑货架应采用承重 2.5 吨/层标准的货架。

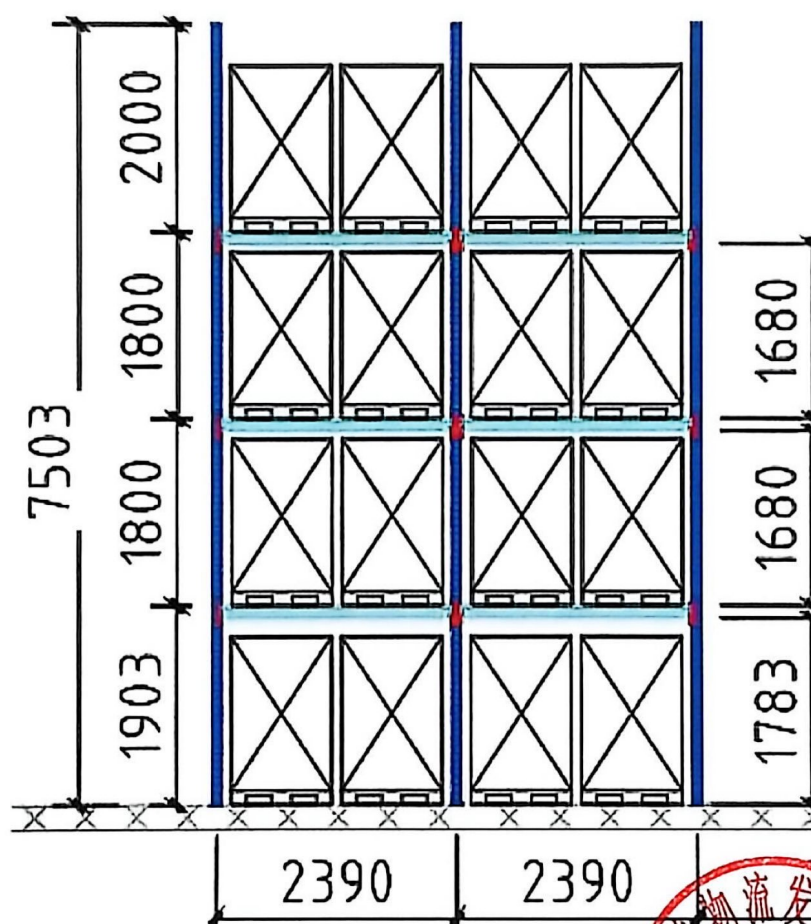

3. 货架作业通道间距及主通道宽度均设计为 3400 mm, 因高位叉车车身总长 2300 mm, 宽 1300 mm, 带货后长 2400 mm, 叉车正常行驶以及转向方便需设定为 3400 mm。

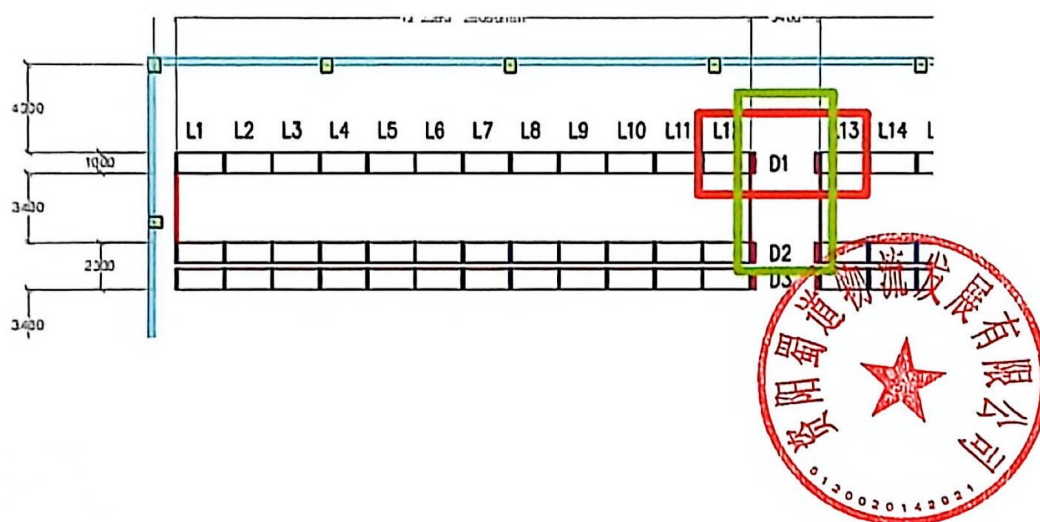

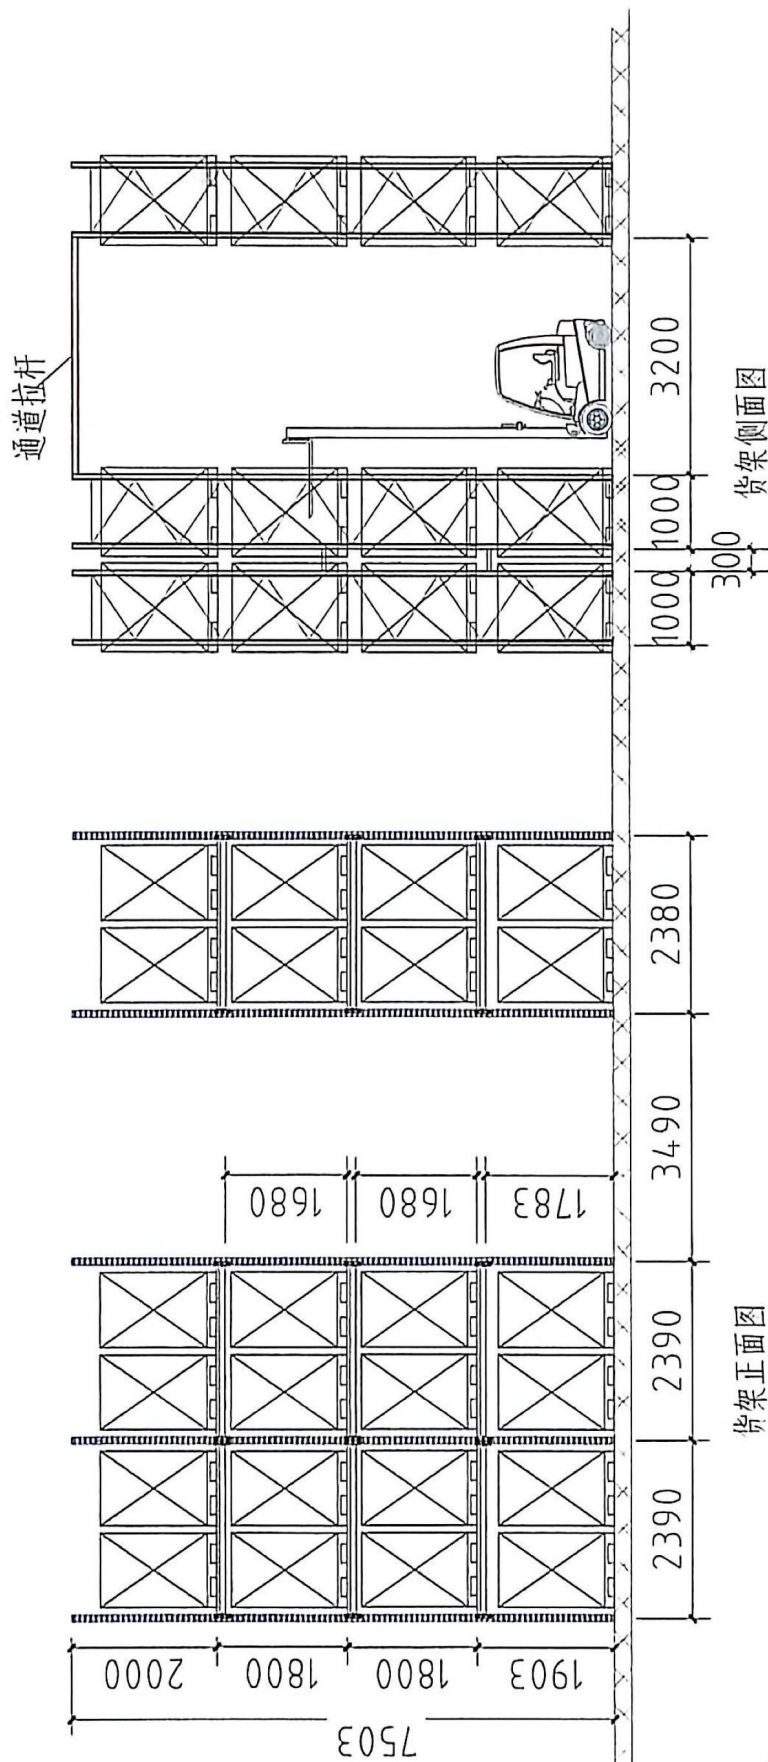

货架正面图

技术说明:

- 1、货架规格: L2300×D1000×H7500 (3层横梁4层货位);
- 2、货架材料明细:
- 3、立柱: 90×70×18, 横梁: 50×120×15 护脚: H300, 防撞护栏: H500×Φ76×30;
- 4、货架承重: 2500KG/层; 横梁层高可按75mm倍数上下调节;
- 5、货架主材料采用优质Q235;
- 6、表面处理: 除油-除锈-酸洗-磷化-表面静电喷漆 (180℃恒温固化)。

[illegible]

